

## NACELLE TÉLÉSCOPIQUE

Le bras télescopique porte une plateforme pour 1-2 personnes. La plateforme peut être élevée, tournée et inclinée. Facile à utiliser, le boîtier de commande est installé sur la plateforme et sur le côté du véhicule.

## BARRE DE PULVÉRISATION SUR LA PLATEFORME

Les barres de pulvérisation sont montées sur le côté inférieur de la plateforme mobile qui est élevée au-dessus du véhicule. La hauteur et l'angle de la plateforme peuvent être modifiés pour optimiser l'efficacité du rideau d'eau traversé par les véhicules.

## PORTIQUE DE DÉCONTAMINATION DE PASSAGE

Le portique statique dont les buses sont orientées à l'intérieur vers le véhicule passant peut être déployé à côté du véhicule. L'eau contaminée est retenue dans un réservoir de rétention en caoutchouc renforcé vidé ultérieurement dans un sac autonome pour une élimination efficace.

# DECON ER

VERSION CIVILE DU VEHICULE DECON ASSURANT  
LA DÉSINFECTION ET LA DÉCONTAMINATION.

★  
**NOUVEAU  
PRODUIT**

**12<sub>M</sub>**  
**HAUTEUR  
DE TRAVAIL**

**7<sub>M</sub>**  
**DÉPORT  
DE TRAVAIL**

**2,400<sub>L</sub>**  
**CAPACITÉ DES  
RÉSÉROIRS**


Grâce à sa plateforme de travail, le véhicule spécial DECON assure la décontamination des surfaces extérieures des véhicules militaires, des personnes, des armes, de l'équipement et du matériel, y compris l'équipement surdimensionné, ainsi que la décontamination du terrain, des avions et des bâtiments.

Le DECON ER peut être configuré selon les besoins des forces de sauvetage civiles, telles que les équipes spécialisées des sapeurs-pompiers et les unités de la sécurité civile, pour renforcer leurs capacités d'action grâce à une technologie d'aseptisation haute pression à eau chaude de haut niveau. Le système ne dépendant pas d'une substance spécifique permet l'utilisation de quasiment tout mélange liquide de traitement de surface.



## PARAMÈTRES SPÉCIFIQUES

capacité totale des réservoirs	2 400l
réservoir d'eau	1 000l
capacité totale	2x 700l + 1x 1000l
hauteur de travail max de la plateforme	12m
déport de travail max de la plateforme	7m
charge utile de la plateforme	200 kg
modes opératoires de l'unité de décontamination	haute pression à froid
	basse pression à chaud
	haute pression à chaud
	décontamination par vapeur
	mélange de décontamination liquide et en poudre
	source d'alimentation auxiliaire

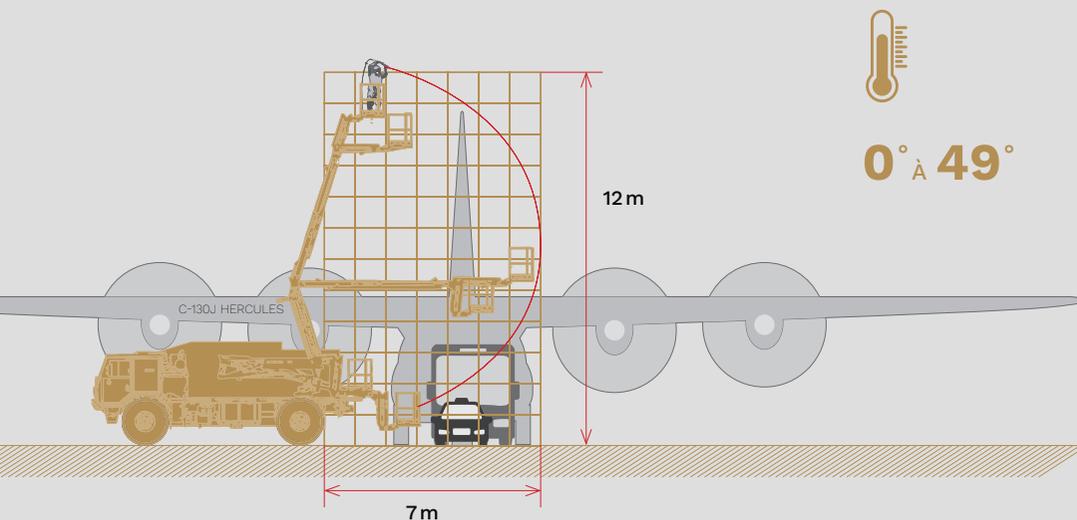


## PARAMÈTRES

pois		19 t
dimensions	longueur	7 820 mm sans plateforme 9 100 mm avec plateforme
	largeur	2 550 mm
	hauteur	3 150 mm
moteur	type	TATRA T3C-928.81, V8
mobilité	puissance	270 kW
	vitesse maximale - sur route	115 km/h (sans limiteur) 90 km/h (avec limiteur)
	vitesse maximale - hors route	30 km/h
	autonomie	1 000 km
	passage à gué (sans / avec préparation)	1,2 m / 1,5 m
	pente	40°
	dévers	17°
	franchissement de marche	0,5 m
	largeur de tranchée	0,9 m

### PORTIQUE DE DÉCONTAMINATION

Le portique de décontamination peut être déployé sur un terrain plat, séparément ou en série pour accélérer le processus de nettoyage. Chaque véhicule DECON est doté d'un portique de décontamination avec accessoires.

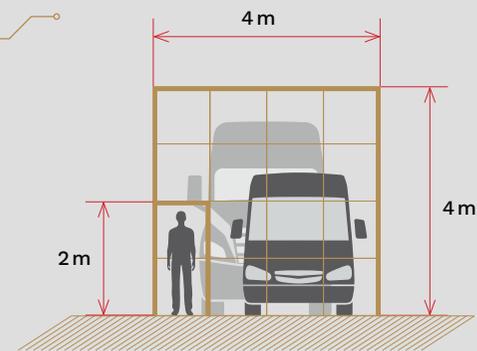

En savoir plus sur:  
[decon.excalibur.army](http://decon.excalibur.army)



EXCALIBUR ARMY spol. s r.o.  
Kodaňská 521  
101 00 PRAHA 10  
Czech Republic

EXCALIBUR ARMY spol. s r.o.  
Olomoucká 1841/175  
785 01 ŠTERNBERK  
Czech Republic

EXCALIBUR ARMY spol. s r.o.  
Tovární 1553  
535 01 PŘELOUČ  
Czech Republic

EXCALIBUR ARMY spol. s r.o.  
Čepí 101  
533 32 ČEPÍ  
Czech Republic

member of **CSG**  
CZECHOSLOVAK GROUP